

## Ladingbeschermingsartikelen



Beschermhoes voor  
autotransport



Hoekbeschermer



Diverse toepassingen  
beschermingsmiddelen



Polyurethaan  
artikelen

Voor de transportsector leveren wij diverse ladingbeschermingsartikelen, zoals:

- PVC- hoes
- Vaste polyurethaan bescherming.
- Polyurethaan hoezen.
- Hoes geproduceerd van bandweefsel.

### Gebruikstoepassing:


Om lading die vastgezet wordt door sjor- en hijsbanden optimaal te beveiligen tegen verschuiven en te voorkomen dat er beschadigen optreden door scherpe randen, bieden wij u hoekbeschermers. Het gebruik van hoekbeschermers voorkomt slijtage.

### Uitvoeringen:

- Als los onderdeel voor bandbreedtes: 25 mm – 100 mm:



- Voor grote goederen per meter tot 6.000 mm lang

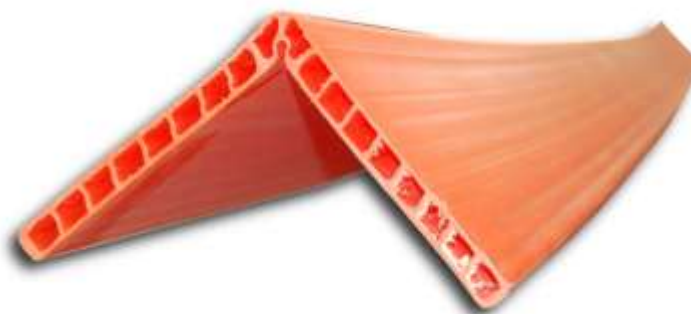


### Gebruikstoepassing:


Vergoot de mogelijkheden textiele hijsmiddelen in de meest uiteenlopende situaties in te zetten. Beschermt het textiele hijsmiddel tegen chemische invloeden en schade door bijvoorbeeld (zware)machines.

### Belangrijkste voordelen:

- Hoge structurele vastheid
- Hoge slijtvastheid
- Optimale bescherming tegen sneden/scheuren
- Flexibel
- Goede weerstand tegen chemische invloeden
- Verlengt levensduur van textiele hijsmiddelen
- Optimale bescherming voor hijsbanden, siorbanden en rondstroppen

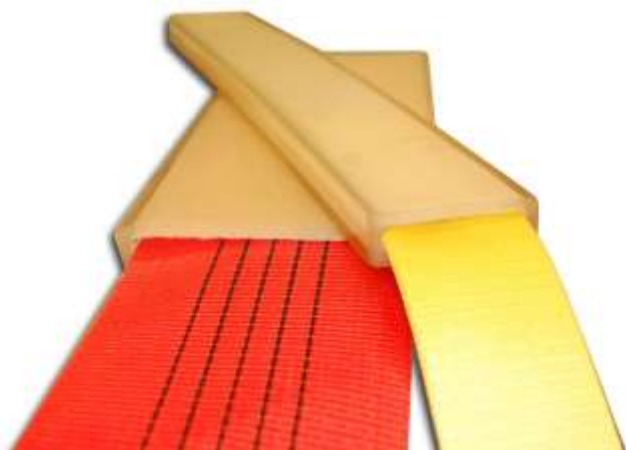

*Losse bandbeschermer  
voor bandbreedte 50 mm of 100 mm*

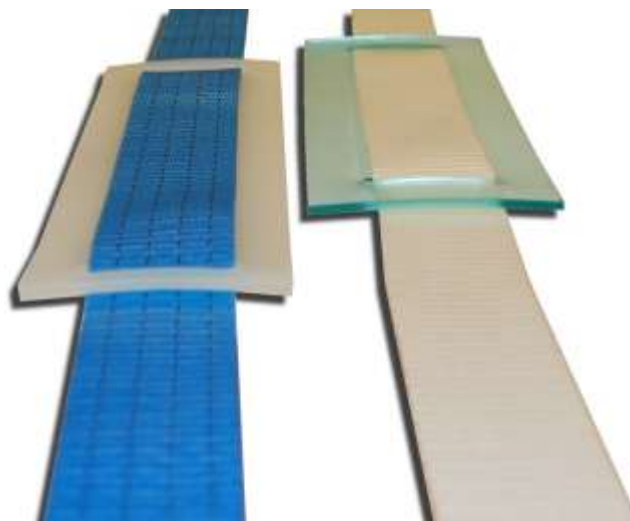

*Losse PU- en PVC-beschermer voor bandbreedte 50 mm*

### Gebruikstoepassingen:

- Bescherming voor hijsbanden en roundslings (beschermt tegen insnijden, haken en schuren over scherpe hoeken en kanten).
- Bescherming voor sjobanden en vastzetsystemen (beschermt tegen insnijden, haken en schuren over scherpe hoeken en kanten).
- Waterslang (aan - en afvoerslang).
- Ter bescherming van staal- / stroom kabels en hydrauliek slangen.
- Vele andere universele doeleinden.



### De belangrijkste voordelen:

- Zeer sterk, licht en flexibel.
- Kleine roldiameter
- Geringe rek
- Ozonbestendig
- Hoge slijtvastheid

Diameter		plat gemeten mm	Gewicht g/m	Wand-dikte mm	werkdruk bar
mm	inch				
38	1 1/2"	62	205	1,3	5
52	2"	80	270	1,3	5
65	2 1/2"	100	380	1,5	4
76	3"	120	530	1,7	4
102	4"	160	710	1,8	4
127	5"	200	950	1,9	3
152	6"	240	1180	2,0	3
203	8"	320	1790	2,2	3

**Standaardlengte:** 100 m op rol  
**Kleur:** Blauw  
**Temperatuurbereik:** -10°C tot +60°C  
**Norm:** Volgens EN ISO 7751



*geweven PU hoes, rood*



*geweven PU hoes, wit*