

Alle hijsbanden worden volgens de NEN 1492-1 norm gefabriceerd, en zijn voorzien van streep- en kleurcodering.


Draagkracht: 500 kg – 50.000 kg

Breedtes: 25 mm – 1.200 mm

Afmetingen: Lengte op de gevraagde maat en in diverse uitvoeringen.

Uitvoeringen: Met verschillende en extra lussen, 1 t/m 4- lagig, eindloos, met normale- en doorsteektriangels en met ramshoornhaken.


Aansluitmiddelen voor hijsbanden

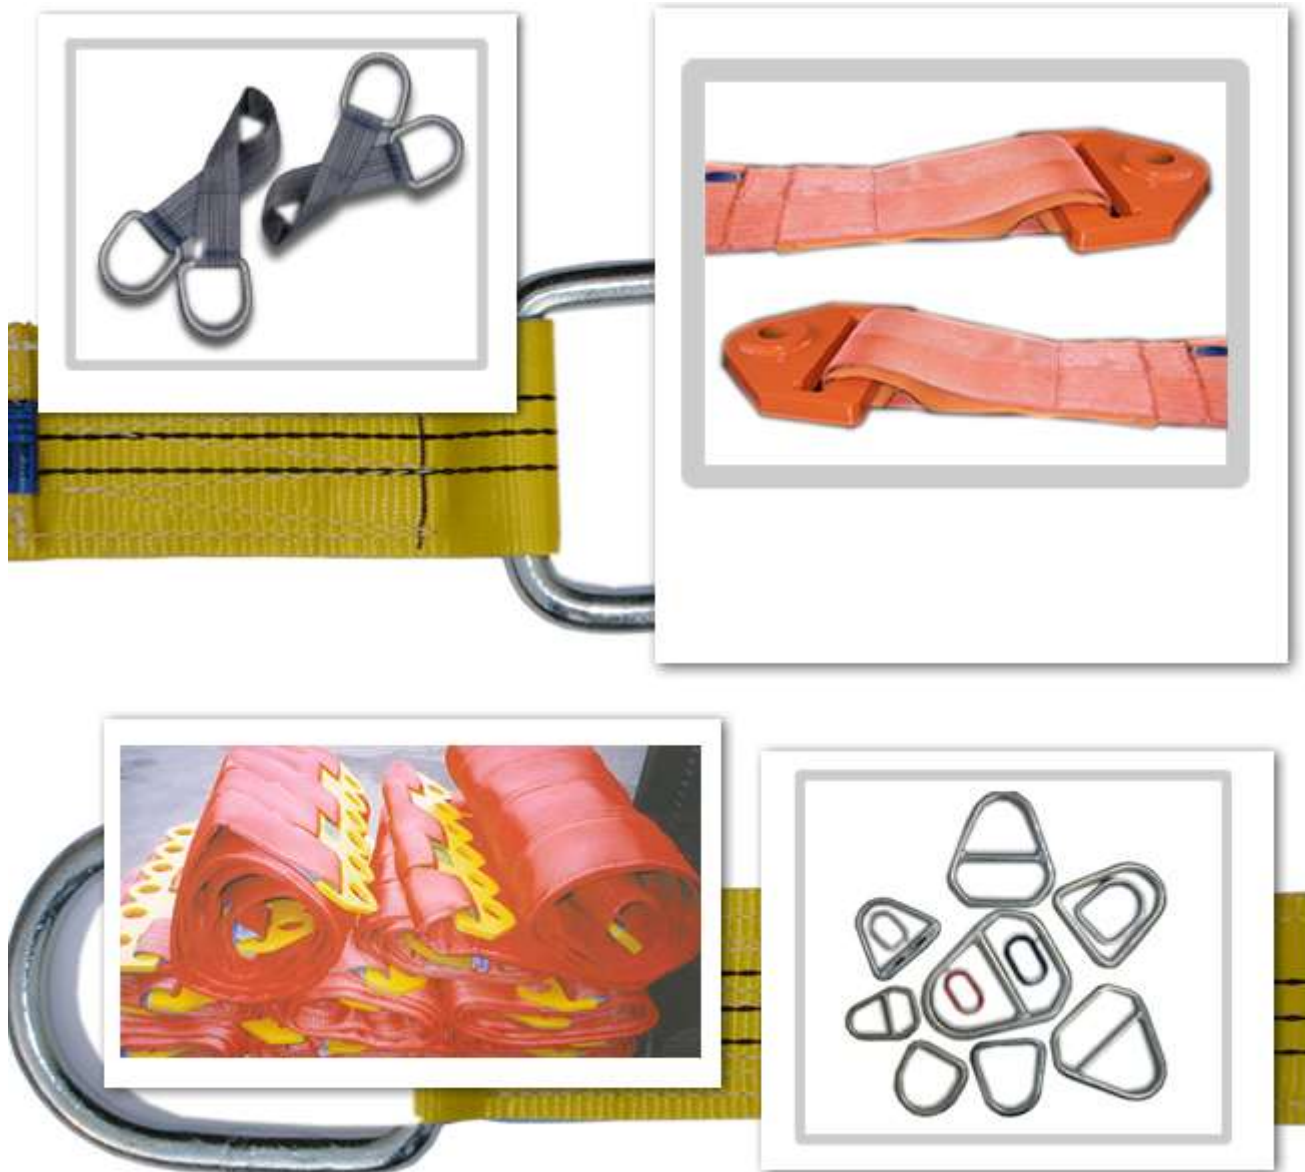

Onze hijsbanden kunnen uiteraard uitgevoerd worden met speciale aansluitmiddelen.
Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld:


- Triangels en doorsteektriangels (ook in verzinkte uitvoering).
- Ooghaken
- Veiligheidshaken
- Gespen
- D-ringen
- Ramshoornhaken

Triangel voor hijsband - verzinkt

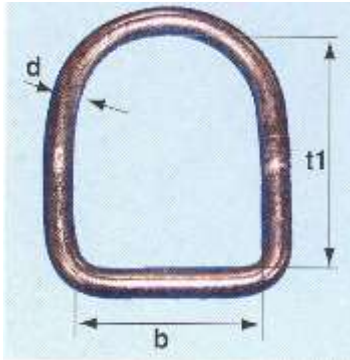

Bandbreedte mm	Draaglast	Afmetingen mm			Gewicht ca. kg
		d	b	t1	
30	1.000	13	35	30	0,35
50	2.000	13	62	50	0,31
60	2.000	16	75	60	0,66
90	3.000	18	105	90	0,99
120	4.000	22	130	120	1,60
150	5.000	26	170	150	2,80
180	6.000	26	190	180	3,00
240	8.000	26	250	240	4,80
300	10.000	36	320	300	8,20

Doorsteektriangel voor hijsband - verzinkt

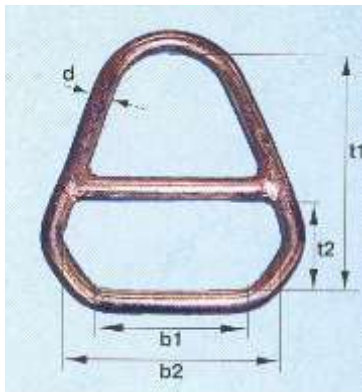

Bandbreedte mm	Draaglast	Afmetingen mm					Gewicht ca. kg
		d	b1	b2	t1	t2	
30	1.000	13	30	95	145	45	0,60
60	2.000	16	60	115	165	55	1,00
90	3.000	18	90	150	190	65	1,60
120	4.000	22	120	195	240	85	2,90
150	5.000	26	150	240	300	100	5,00
180	6.000	26	180	270	315	110	5,20
240	8.000	26	240	330	365	110	7,20
300	10.000	36	320	410	390	100	14,60

Grotere triangels en bijzondere uitvoeringen op aanvraag.



Toepassing:

Voor het hijsen van gladde ladingen.

Specificaties:

- 8 mm dikke anti-sliplaag
- Toepasbaar op alle hijsbanden.
- Voorkomt schuiven van de last.
- Trillingdempend
- Door de zachte laag minder kans op beschadigingen.

Meersprong-hijsbanden



voorbeeld: 4-Strang Hebeband



*voorbeeld: driesprong
hijsband met
speciale vatsjorband*



voorbeeld: driesprong hijsband

Gebruikstoepassing:	voor hijsen van goederen aan meerdere hijspunten
Bandbreedte:	25 / 35 / 50 / 75 / 100 mm, naar wens
Lengte:	naar wens
Uitvoering:	2-,3- of 4-sprong, haaken naar wens, voor speciale wensen kunt u altijd contact met ons opnemen.
Veiligheidsfactor:	5:1