



Roundslings



De roundslings worden in onze productie volgens de NEN EN1492-2 norm gefabriceerd en zijn voorzien van kleur- en streepcodering en opdruk van de capaciteit in WLL.

- Draagkracht:** 500 kg – 100.000 kg
- Type:** ES= Enkel geweven hoes
DV= Dubbel geweven hoes
- Lengte:** Eindloos t/m 100 meter omtrek.




voorbeeld: viersprong roundsling

| | |
|----------------------------|---|
| Gebruikstoepassing: | voor hijsen van goederen aan meerdere hijspunten |
| Bandbreedte: | 25 / 35 / 50 / 75 / 100 mm, naar wens |
| Lengte: | naar wens |
| Uitvoering: | 2-,3- oder 4-sprong, haaken naar wens, voor speciale wensen kunt u altijd contact met ons opnemen. |
| Veiligheidsfactor: | 5:1 |

One Way Roundslings



One Way hijsband, eindloos, 1-laags

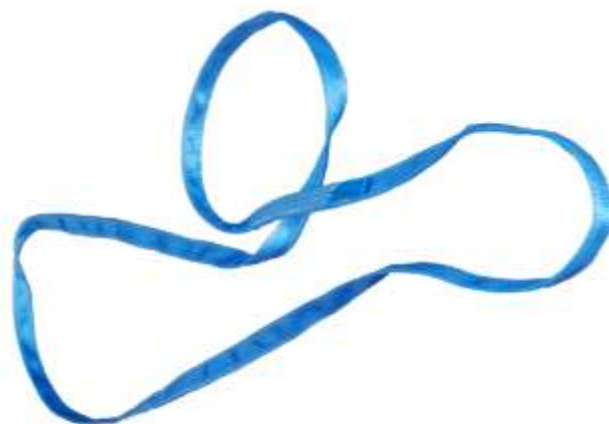

One Way roundsling, eindloos, 2-laags

| | |
|---------------------------|--|
| Toepassing: | Voor het hijsen van lading of goederen, speciaal ontwikkelt voor de scheepsvaart. Naar wens als hijsband of roundsling verkrijgbaar. |
| Bandbreedte: | 25 / 35 / 50 / 75 / 90 mm, naar wens |
| Lengte: | Kunnen naar wens worden geproduceerd |
| Uitvoering: | 1-delig, eindeloos, optioneel 1- of 2-laags |
| Veiligheidsfactor: | 5:1 |



- Gebruikstoepassing:** Voor het veilig hijsen van verschillende doeleinden of transporteren van goederen.
- Lengte:** Kunnen naar wens worden geproduceerd.
- Breekkracht:** 500-1000 kg
- Materiaal:** Polyester
- Veiligheidsfactor:** 5:1
- Uitvoering:** De prefab-banden kunnen in verschillende uitvoeringen geproduceerd worden. Voor speciale wensen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Opties voor het beschermen van roundslinglabels



Standaard



*PVC-hoes,
lichte kwaliteit*



*PVC-hoes,
sterke kwaliteit*



*Label met ring,
(eventueel met
serienummer
ingeslagen),
bevestigd met bandje
IMO-jaarkleur.*



*verborgen/beschermd,
Label in polyester in
enkelgeweven hoes.*



*Verborgen/beschermd,
Label in polyester in
dubbelgeweven hoes.*