



Staalkabel



Staalkabel, detail

Toepassing:	Staalkabels worden toegepast in hijskranen, hijswerktuigen, lieren, liften en tal van andere installaties. Slijtvast.
Lengte:	Kunnen naar wens worden geproduceerd.
Diameter:	1mm – 48mm
Breekkracht:	0,56 kN tot 1610 kN
Constructie:	diverse
Materiaal:	gegalvaniseerd of RVS
Uitvoering:	De hijsstaalkabels kunnen in verschillende uitvoeringen geproduceerd worden. Voor speciale wensen kunt u altijd contact met ons opnemen.



met lus beide zijden



met kous beide zijden

Spanband met oprolsysteem en S-haak



- Bandbreedte:** 50 mm
- Lengte:** 2 m of 3 m
- Vastzetkracht:** LC 750 daN
- Uitvoeringen:** Automatisch oprolsysteem, beide zijden gecoate S-Haak.
- Kleur:** Zwart
- Verpakking:** 2 m in kunststofverpakking
3 m niet verpakt.

- Bandbreedte:** 25 mm
- Lengte:** 2 m
- Vastzetkracht:** LC 300 daN
- Uitvoeringen:** Automatisch oprolsysteem, beide zijden gecoate S-Haak.
- Kleur:** Zwart
- Verpakking:** 2 stuks in blister



Spanband met oprolsysteem en spitshaak



- Bandbreedte:** 50 mm
- Lengte:** 3 m
- Vastzetkracht:** LC 600 daN
- Uitvoeringen:** Automatisch oprolsysteem, beide zijden Spitshaak.
- Kleur:** Zwart
- Verpakking:** 3 m niet verpakt.

- Bandbreedte:** 25 mm
- Lengte:** 2 m
- Vastzetkracht:** LC 300 daN
- Uitvoeringen:** Automatisch oprolsysteem, beide zijden Spitshaak.
- Kleur:** Zwart
- Verpakking:** 2 stuks in blister



Spanband met euroclip



Spanband met euroclip, detail



Spanband met euroclip

Toepassing: Lading vastzetten in gesloten trailers en koeltrailers.

Materiaal: *band:* Polyester,
metaaldelen: Staal, verzinkt, edelstaal

Vastzetkracht: LC 750 daN

Bandbreedte: 50 mm

Lengte: 1 + 2,5 m

Norm: EN 12195-2

Uitvoeringen: Automatisch oprolsysteem,
beide zijden euroclip.

Kleur: Zwart



Gebruikstoepassing:

Autosjorbanden worden gebruikt voor het veilig vastzetten van auto's. Uitvoeringen worden naar wens geproduceerd.



Autosjorbanden in gebruik



Gebruikstoepassing:

Carlashings worden hoofdzakelijk gebruikt voor het vastzetten van auto's aan boord van schepen.



Carlashing met lus en zwart gecoate haak, 1500 kg

Bandbreedte: 25 mm
Breeksterkte: 1.500 kg
Standaardlengte: 1.800 mm



Carlashing met beide zijden gecoate haak, 1500 kg

Bandbreedte: 25 mm
Breeksterkte: 1.500 kg
Standaardlengte: 1.800 mm



Carlashing met beide zijden gecoate en geplastificeerde haak, 2000 kg

Bandbreedte: 25 mm
Breeksterkte: 2.000 kg
Standaardlengte: 1.800 mm



Gebruikstoepassing:

Voor optimale beveiliging van auto's en vrachtwagens die vastgezet zijn op een aanhangwagen of trailer, bieden wij verschillende beschermhoezen. Deze beschermen uw banden tegen ruwe oppervlakken en scherpe kanten en voorkomen verschuivingen op de aanhangwagen of trailer. Door het gebruik van beschermhoezen blijven de autobanden soepel en wordt slijtage voorkomen. U heeft de keuze tussen beschermhoezen en beveiligings-blokken.

Uitvoeringen:

- Bandbreedte 50mm, andere bandbreedtes op aanvraag.



Gebruikstoepassing:

Motor tie downs worden gebruikt voor het veilig vastzetten van motoren. Uitvoeringen worden naar wens geproduceerd.



Omschrijving:

Voor de entertainmentindustrie produceren en verkopen wij diverse producten in zwarte uitvoering.

Roundslings:

- Capaciteit van WLL 1000 kg en WLL 2000 kg.
- In gewenste lengte gemaakt.
- Geproduceerd volgens CE standaard NEN-EN 1492-2.
- Voorzien van slijtvaste zwarte hoes.
- Naar wens met ingeweven aansluitmiddelen.



Hijsbanden:

- Capaciteit WLL 500 kg tot WLL 2000 kg.
- Op gewenste maat gemaakt.
- Geproduceerd volgens CE standaard NEN-EN 1492-1.

Uitvoering eindloos of met aan beide zijden lussen / aansluitmiddelen



Sjorbanden:

- Bandbreedtes in 25 / 35 / 50 / 75mm.
- Capaciteit 250-500 / 1000-2000 / 2500-5000 kg.
- Uitvoering: 1-delig met klemgesp of ratel. 2-delig met klemgesp / ratel en diverse haken.
- Geproduceerd volgens NEN-EN 12195-2.
- Ook met RVS haken en ratels.
- Lengte op maat.

Alle producten kunnen worden voorzien van label met eigen naam.

Gebruikstoepassing:

Voor het snel en eenvoudig oprollen van spanbanden en lading-vastzetsystemen.



Specificaties:

- Oprolsysteem voor spanbanden / lading vastzetsystemen.
- Zelfklemmende bek voor zowel dik als dun bandweefsel.
- Licht draaibare solide bedieningshandel.
- Tevens geschikt voor extra lange banden.

Gebruikstoepassing:

- Verzegelen van containers, trailers, deuren etc.
- Bevestigen van keurlabels aan hijsbanden, roundslings en kettingwerk.



Specificaties:

- RVS kabel, \varnothing 1,8 mm
- Olie- en UV-lichtbestendig.
- Vastzetkracht max. 300 kg.
- Eenmaal gesloten, alleen nog te openen door de kabel los te knippen.
- Sluiting uitgevoerd in blauw, (jaarkleur volgens IMO-norm) met het jaartal 2011 erop vermeld.
- Te bevestigen zonder gereedschap.

Gebruikstoepassing:

- Voor gebruik in de schepvaart of duurzaam aangebrachte winch voor trailers

Uitvoeringen:

- Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen
- Voor bandbreedtes van 50mm tot 100mm
- Breekkracht van 5.000kg tot 8.000kg
- Zekering tegen afrollen



Decklashing



turtle-winch




60mm winch



*Winch met U-vorm montageplaat
voor bandbreedtes tot 50mm*



*Winch met U-vorm montageplaat
voor bandbreedtes tot 100mm*

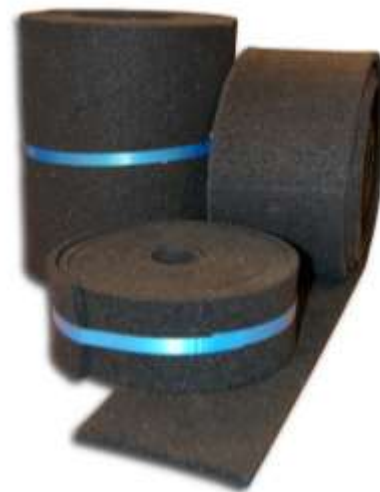

*verkrijgbar in uw gewenste
hoeveelheid of op rol!*

Toepassing:

Voor het nog beter vastzetten van lading op een gladde ondergrond.

Specificaties:

- Afmeting: (op rol) dikte 8mm
breedte 250mm
lengte 5.000mm
- Voorkomt schuiven/glijden van lading (kisten, machines, etc).
- Geluid- en trillingdempend
- Eenvoudig op iedere gewenste lengte te maken. Wij kunnen dit ook voor u doen.
- Naar wens geleverd met certificaat